




**CHECK!**

ローラーの形状を確認しよう!

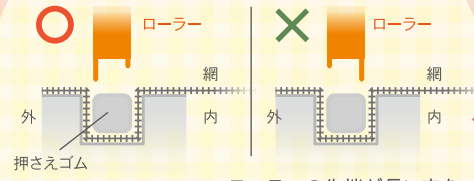

ローラーの先端が長い方を網戸本体の外側にくるようにしましょう。内側に長い方がくると網が破れてしまうことがあります。

**4** 押さえゴムをサッシの隅に押し込む



隅から5センチ余るようにしてサッシの短辺側の隅に押し込んでから、残りの5センチ部分を長辺側へローラーで押し込みます。

**Labo's Technic!**



あとの工程を楽にするコツ

3センチ程度に切ったゴムのピースをいくつか作り、網を仮止め。網はできるだけピンと張って、短辺に1ヶ所・長辺に2ヶ所程度でOK。

**5** 枠にそって短辺側から押さえゴムを押し込む



長い方の押さえゴムを押し込んでいきます。

**Labo's Technic!**



キレイに張るコツ

ローラーを転がす手と反対の手で、網を引っ張りながら押さえゴムを押し込んでいきます。

**6** 押さえゴムが一周したらカット



押さえゴムが一周したところで押さえゴムをカットします。

**8** 余分な網をカット



押さえゴムを押さえ終わったらカッターで余分な網をカットしていきます。

**7** カットした押さえゴムを押し込む



押さえゴムは、少し短めにカットして、ちょうどぐらいの長さです。

**Labo's Technic!**



上手く仕上げるコツ

仕上がりがきれいに見えるように、網は押さえゴムのきわをギリギリにカットします。

**COMPLETE!**



意外とカンタンにできちゃう! ぜひトライしてみてください!



●用意するもの (ホームセンターで購入できます)



💡 押さえゴムの選び方


■古いゴムを一部切り出して太さの見本にすると便利。  
■ちょうど良い太さが無ければ、太めのものを選びます。

参考 サッシメーカーが…  
LIXILの場合→ 4.8mm  
YKKの場合→ 2.9mmか3.3mm

💡 網の大きさと色を意識しよう。


●網の目の大きさ

1メッシュ数は1インチの間に何本の糸が入っているかを示しています。防虫には、メッシュの数字の大きいものを選びましょう。

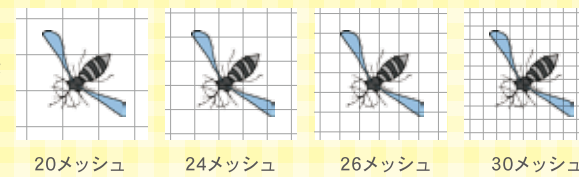

●網の色

色はグレーが一般的ですが、黒は網戸を通して室内から外が綺麗に見えます。外が銀、内側が黒いミックス網戸は、外からは中が見えず、内側からは外が綺麗に見えます。

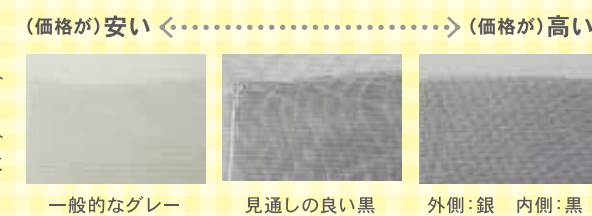

**START!**

**1** 押さえゴムを浮かせる



古い押さえゴムの角にマイナスドライバーを差し込み、押さえゴムを浮かせて引っ張り切ります。

**2** 古い網を取りはずす



押さえゴムが取れたら、網を取り外します。

**3** 網を枠に合わせて大きめに切る



新しい網を網戸の枠の上に広げ、余裕を持たせ大きめに網をはさみで切っていきます。

年末DIYチャレンジ!

意外と簡単!? 網戸の張り替えに挑戦しよう!